



JUNTOS CONSTRUIMOS
SOLUÇÕES INOVADORAS



JUNTOS CONSTRUIMOS
SOLUÇÕES INOVADORAS



CATÁLOGO DE PRODUTOS
CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO

ÍNDICE

MÁSTIQUES

8

Silicones Neutros
Silicones Ácidos
Silicones Ácidos Uso Doméstico
Mástiques Polímero MS
Mástiques de Poliuretano
Mástiques Sintéticos Siliconizados
Acrílicos
Mástiques Vários
Pistolas
Aplicadores e Fundos de Junta
Primários
Produtos de Limpeza

SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS

42

Sistema de Isolamento Três Barreiras
Sistema Profissional de Janelas e Portas

ESPUMAS DE POLIURETANO

48

Espumas de PU Profissionais
Espumas de PU Multiusos
Complementos
Pistolas

ESPUMAS ADESIVAS

58

COLAS

60

Colas de Montagem
Colas de Poliuretano
Colas Brancas
Cola de PVC
Colas Instantâneas
Cola Poliestireno Expandido
Cola para Papel

FITAS ADESIVAS

76

Fita de Dupla Face
Fita Auto-soldável
Fita Repara-tudo
Fita de Pintor
Fita Americana
Fita de Embalagem

BUCHAS QUÍMICAS

82

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

86

Silicone MS Líquido
Hidrorrepelentes
Fitas Betuminosas
COOL-R Revestimento impermeabilizante refletor

FIRE STOP

94

Proteção passiva contra incêndios
Proteção contra altas temperaturas

BRICOLAGE E DECORAÇÃO

100

Tapafendas e Reparadores
Colas para Papel de Parede
Massa para Juntas
Cimentos Cola
Decoração e Reparação / Gessos e Estuques
Aplicações Exteriores / Cimentos e Argamassas
Vernizes para Artesanato

PINTURAS EM SPRAY

112

LUBRIFICANTES

114

ORBASIL N-25

Janelas e Fachadas



**Um mundo de cores
para a vedação de juntas
em janelas e fachadas**

Silicones Neutros



3,58€

Orbasil N-25 Cor

Janelas e Fachadas

Certificado ISO 11600, F+G 25LM. Marca N de Aenor.

Silicone neutro de máximo desempenho, com cor.

Aplicações:

- Vedação de portas e janelas. Caixilharia-obra, vidro-caixilharia e caixilharia entre si.
- Juntas de dilatação em fachadas.
- Materiais porosos e não porosos.

Vantagens:

- Máxima elasticidade e adesão.
- Máxima resistência à intempérie e raios UV. Cor permanente.
- Completa gama de Cores.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	300ml	Branco Pirinéu	T041087	8411729410872	24
		Branco PVC	T041095	8411729410957	24
		Bronze	T041103	8411729411039	24
		Creme	T023051	8411729230517	24
		Cinza Pérola	T023069	8411729230692	24
		Inox	T023077	8411729230777	24
		Telha	T041111	8411729411114	24
		Castanho	T023085	8411729230852	24
		Pinho	T023119	8411729231194	24
		Prata	T023127	8411729231279	24
		RAL 1013 Bege	T020834	8411729208349	24
		RAL 1015 Bege	T008656	8411729086565	24
		RAL 3005 Bordeaux	T097774	8411729977740	24
		RAL 5010 Azul	T098004	8411729980047	24
		RAL 6005 Verde	T014399	8411729143992	24
		RAL 6009 Verde	T099051	8411729990510	24
		RAL 7011 Cinza	T041137	8411729411374	24
		RAL 7016	T071597	8411729715977	24
		RAL 7022 Cinza	T041145	8411729411459	24
		RAL 7024 Cinza	T041152	8411729411527	24
		RAL 8014 Castanho	T041160	8411729411602	24
		RAL 8017	T041178	8411729411787	24
		RAL 9006 Alumínio	T005579	8411729055790	24
		RAL 9007	T011197	8411729111977	24
		RAL 9023 Alumínio	T041186	8411729411862	24
		Carvalho	T023135	8411729231354	24
		Carvalho Dourado	T027128	8411729271282	24
		Sapelly	T023168	8411729231682	24
		Cor Especial	consultar		24
Bolsa de Alumínio	600ml	Bege	T041467	8411729414672	12
		Cinza Pérola	T027953	8411729279530	12


3,33€

Orbasil N-26

Janelas e Fachadas

Certificado ISO 11600, F+G 25LM. Marca N de Aenor.

Silicone neutro de máximo desempenho para janelas e fachadas.

Aplicações:

- Vedação de portas e janelas em geral, caixilharia-obra, vidro-caixilharia, caixilharia entre si.
- Juntas de dilatação em fachadas.
- Vedação de elementos de PVC.
- Materiais porosos e não porosos: betão, tijolo, madeira, cerâmica, superfícies vitrificadas, alumínio, alumínio lacado, aço, aço galvanizado, superfícies pintadas e variedade de plásticos.

Vantagens:

- Máxima elasticidade e adesão.
- Máxima resistência à intempérie e raios UV.
- Máximo desempenho na construção.


3,16€

Orbasil N-09

Uso Geral na Construção

Silicone neutro para uso geral na construção.

Aplicações:

- Vedação de juntas estáticas e de dilatação.
- Vedação em envidraçamentos, janelas e portas.
- Materiais de construção porosos e não porosos.

Vantagens:

- Resistente à intempérie e raios UV.
- Não contrai nem fissura.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	300ml	Transparente	T059220	8411729592202	24
		Branco	T061929	8411729619299	24
		Branco Laca	T012823	8411729128234	24
		Cinza	T061937	8411729619374	24
		Preto	T061903	8411729619039	24
Bolsa de Alumínio	600ml	Transparente	T016451	8411729164515	12
		Branco	T016477	8411729164775	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	300ml	Branco	T040998	8411729409982	24
		Branco Laca	T041012	8411729410124	24
		Cinza	T041020	8411729410209	24
		Preto	T041038	8411729410384	24
		Transparente	T041004	8411729410049	24
Bolsa de Alumínio	600ml	Branco	T040972	8411729409722	12
		Cinza TE	T040980	8411729409807	12

HT 315



4,76€

Orbasil N-65 Fire Stop

Altas Temperaturas

Silicone neutro resistente a altas temperaturas.

Aplicações:

- Colagem e vedação de painéis, portas de forno, saídas de fumo, etc.
- Vedação de juntas submetidas a altas temperaturas: condutas de ar quente ou vapor de água, fornos, saídas de fumos, cárteres de óleo e bombas de água.
- Fixação e vedação em caldeiras.
- Fabrico de painéis solares.

Vantagens:

- Resistente a temperaturas até 200°C em contínuo e 315°C ocasionalmente.
- Elástico.



Branco e transparente

2,76€ 2,67€

Orbasil K-86

Multiusos

Silicone ácido de uso geral.

Aplicações:

- Vedação em envidraçamento e caixilharia de alumínio-vidro.
- Casas de banho e cozinhas.

Vantagens::

- Resistente aos fungos.
- Vedação hermética.
- Resistente à intempérie e ao envelhecimento.
- Excelente adesão a vidro, alumínio, azulejos, cerâmica, superfícies vitrificadas e outras superfícies não porosas.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	300ml	Cinza	T024174	8411729241742	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	300ml	Transparente	T061812	8411729618124	24
		Branco	T061853	8411729618537	24
		Aluminio	T061820	8411729618209	24
		Bronze	T061838	8411729618384	24
		Cinza	T061705	8411729617059	24
		Preto	T061804	8411729618049	24



HT 325



2,06€

Aklesil

Multiusos

Silicone ácido de uso geral.

Aplicações:

- Vedação em envidraçamentos, caixilharia de alumínio – vidro.
- Casas de banho e cozinhas.

Vantagens:

- Resistente à intempérie e ao envelhecimento.
- Resistente aos fungos.
- Excelente adesão a vidro, alumínio, azulejos, cerâmica, superfícies vitrificadas e outras superfícies não porosas.

6,30€

Orbasil K-88 Fire Stop

Altas Temperaturas

Silicone ácido resistente a altas temperaturas.

Aplicações:

- Instalações de água quente ou vapor de água até 250°C.
- Fornos, saídas de fumos, caldeiras, juntas de bombas.
- Indústria automóvel: juntas do cárter e caixa de transmissão.

Vantagens:

- Resistente a temperaturas de 250°C em contínuo e 325°C ocasionalmente.
- Elástico.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Cartucho	280ml	Transparente	T058156	8411729581565	24
		Branco	T058164	8411729581640	24
		Alumínio	T094250	8411729942502	24
		Bronze	T094243	8411729942434	24
		Preto	T094268	8411729942687	24

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Cartucho	300 ml	Vermelho	T061044	8411729610449	12



CASAS DE BANHO E COZINHAS

Silicone Ácido Sanitário



Impermeabiliza hermeticamente evitando infiltrações e resistindo à humidade, temperatura e produtos de limpeza.



Cura rápida

10

Anos
Garantia Anti-Fungos



Cânula multiposições
360°

10
ANOS DE
GARANTÍA



Tubo **Cartucho**
2,67€ **3,37€**

Silicone Banhos e Cozinhas Resistente aos Fungos

Silicone ácido de elevada qualidade recomendado para aplicação em áreas com alta humidade como casas de banho e cozinhas. Protege as superfícies e previne ativamente a formação de fungos e o escurecimento. Impermeabiliza hermeticamente evitando infiltrações e resistindo à humidade, temperatura e produtos de limpeza.

Aplicações:

Vedação de juntas em casas de banho e cozinhas:

- Juntas em lavabos, banheiras, polibans, cortinas de vidro ou sanitários.
- Juntas em bancadas de cozinha e lava-loiças.

Vantagens:

- 10 anos de garantia anti-fungos.
- Secagem rápida.
- Evita infiltrações de água.
- Elástico.
- Cânula multiposições 360° para aplicação em lugares de difícil acesso.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Tubo	100ml	Branco	T045518	8411729455187	12
		Transparente	T045575	8411729455750	12
Cartucho	300ml	Branco	T043737	8411729592462	12
		Transparente	T043729	8411729592387	12

Adesivo de Polímero MS

MS INSTANT

Colagem elástica

POLÍMERO
MS
INSTANT



AGARRE IMEDIATO



Adesivo de polímero MS para colagens elásticas. Para fixação instantânea quando se requer uma colagem resistente e flexível. Excelente adesão sobre a maioria dos materiais.





4,72€

Sintex MS-35

Cola e Veda

Cola e veda de polímero MS para colagens e vedações elásticas.

Aplicações:

- Colagem e vedação elástica de elementos de construção (telhas, rodapés, painéis interiores e exteriores, placas de poliestireno).
- Vedação de caixilharia-obra.
- Vedação de coberturas metálicas.
- Juntas de pavimento transitáveis.
- Vedação e colagem não estruturais em caravanas, carroçarias, contentores e indústria em geral.

Vantagens:

- Adere em húmido e mesmo debaixo de água.
- Pintável.
- Alta resistência mecânica.
- 600% Elasticidade.
- Resistente à intempérie e raios UV.
- Multimateriais: madeira, metais, vidro, cerâmica, pedra, PVC, poliestireno e muitos outros materiais.
- Não contém isocianatos nem solventes.



5,30€

Sintex MS

Transparente

Cola e Veda transparente.

Aplicações:

- Juntas elásticas.
- Colagem e vedação da maior parte dos materiais: betão, tijolo, cimento, alumínio, aço, zinco, plásticos, poliestireno, vidro, cerâmica e outros materiais.
- Juntas de construção, casas de banho, tubagens, clarabóias.

Vantagens:

- Adere em húmido.
- 300% Elástico.
- Resistente à intempérie.
- Multimateriais.
- Não contém isocianatos nem solventes.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Cartucho	300ml	Branco	T061325	8411729613259	24
		Cinza	T060020	8411729600204	24
		Bege RAL 1015	T014779	8411729147792	24
		Preto	T061291	8411729612917	24
		Castanho	T020982	8411729209827	24
Bolsa Alumínio	600ml	Branco	T096693	8411729966935	12
		Cinza	T097105	8411729971052	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Cartucho	280ml	Transparente	T036970	8411729369705	24



Vídeo do produto

1000 USOS

**COLA VEDA TUDO
MESMO DEBAIXO DE ÁGUA.**



Colagem em húmido



Super elástico



Resistente ao exterior e UV



Resistente aos fungos

Cola e veda de polímero MS para
todo tipo de aplicações.

Não contém substâncias perigosas.

Ultra resistente

Vedação de todo o tipo de juntas na
construção.

Adere sobre a maioria dos materiais.



Mástiques de Polímero MS

CÂNULA
MULTIPOSICÕES
360°



Tubo 4,29€
Cartucho 6,17€
1000 Usos
Cola Veda Tudo

CÂNULA
MULTIPOSICÕES
360°



Tubo 4,55€
Cartucho 7,20€
1000 Usos
Cola Veda Invisível

Cola e veda base polímero MS para todo o tipo de aplicações.

Aplicações:

Cola veda tudo:

- VEDA: Todo o tipo de juntas na construção, caixilharia, algerozes, sanitários, fissuras, tubagens, claraboias, etc.
- COLA: Peças metálicas e plásticas, painéis, espelhos, placas de isolamento, painéis de aglomerado de madeira, chapas, etc.
- Todo o tipo de materiais: tijolos, telhas, betão, metal, plásticos, mármore, granito, poliestireno, plásticos, vidro, PVC, madeira, alumínio, cerâmica, espelhos.

Vantagens:

- Cola mesmo debaixo de água.
- Super elástico: 500%.
- Super resistente: 250 kg/10cm².
- Absorve vibrações, movimentos de dilatação e contração.
- Resiste à intempérie e à temperatura (-40°C + 90°C).
- Cântula multiposições 360° para aplicação em lugares de difícil acesso.
- Não contém substâncias perigosas.

Cola e veda base polímero MS cristal.

Aplicações:

Cola e Veda cristal:

- VEDA: Todo o tipo de juntas na construção, vidro, sanitários, tubagens, claraboias.
- COLA: Fixação de peças de vidro, metais, plásticos, etc.
- Adere sobre a maioria dos materiais: cimento, alumínio, aço, zinco, poliestireno, plásticos, vidro, cerâmica, betão, tijolo, madeira, PVC.

Vantagens:

- Adere mesmo sobre superfícies húmidas.
- Resistente à intempérie e à temperatura (-40°C + 90°C).
- Resiste aos fungos.
- Elástico: Absorve vibrações e movimentos de dilatação e contração.
- Cântula multiposições 360° para aplicação em lugares de difícil acesso.
- Sem cheiro.
- Não contém substâncias perigosas.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Tubo	100ml	Branco	T045583	8411729455835	12
Cartucho	280ml	Branco	T015909	8411729159092	12
		Cinza	T033969	8411729339692	12
		Castanho	T033837	8411729338374	12
		Preto	T033951	8411729339517	12
		Telha	T033977	8411729339777	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Tubo	100ml	Transparente	T045591	8411729455910	12
Cartucho	280ml	Transparente	T017640	8411729176402	12



Vídeo de productu

Mástiques de Poliuretano



Tubo **Bolsa**
3,43€ **4,76€**
Sintex PU-50
Cola e veda

Cola e veda de poliuretano com módulo médio-alto para colagem e vedação elástica.

Aplicações:

- Vedação e colagem elástica na construção e indústria.
- Colagem de elementos de construção (telhas, painéis, rodapés).
- Juntas de dilatação e estáticas.
- Vedação caixilharia-alvenaria e caixilharia entre si.
- Juntas em pavimentos transitáveis.
- Vedação e colagem elástica em indústria (ventilação, ar condicionado, indústria automóvel, contentores, elementos metálicos).
- Excelente aderência em cimento, tijolo, cerâmica, metais, madeira, espuma de poliuretano, epóxis e alguns poliésteres.

Vantagens:

- Forte e elástico, 2 em 1.
- Pintável.
- Interior e exterior.
- Absorve vibrações e movimentos.



5,62€
Sintesel Esquadrias

Cola e veda de base aquosa para vedação do corte das esquadrias e juntas finas em caixilharia metálica, madeira, PVC.

Aplicações:

- Vedação de esquadrias em caixilharias de alumínio (anodizados, lacados), madeira e PVC.

Vantagens:

- Fácil aplicação.
- Resistente aos raios ultravioletas.
- Resistente à água uma vez seco.
- Adere sobre alumínio (lacado, anodizado), madeira e PVC.
- Branco ao aplicar, torna-se transparente ao secar.
- Sem solventes.
- Fácil limpeza com água
- Sem cheiro

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Cartucho	300ml	Branco	T045609	8411729949044	12
		Cinza	T045617	8411729944742	12
		Castanho	T045625	8411729999520	12
		Preto	T045633	8411729944827	12
		Telha	T003954	8411729039547	12
		Bege RAL 1015	T003970	8411729039707	12
Bolsa Aluminio	600ml	Branco	T034561	8411729345617	12
		Cinza	T034579	8411729345792	12
		Castanho	T034587	8411729345877	12
		Preto	T034595	8411729345952	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Biberon	500grs	Translúcido	T008367	8411729083670	12

Mástiques Sintéticos Siliconizados



Tubo 3,01€
Cartucho 2,59€

Sintesel Madeira

Mástique de base aquosa para juntas em madeira.

Aplicações:

- Trabalhos de acabamento e vedação de juntas em parquet, rodapés, frisos, armários e peças de madeira.
- Vedação de juntas entre madeira e construção (portas, janelas, etc.).

Vantagens:

- Pintável e envernizável.
- Vasta gama de cores de madeira.
- Extensível até 1000%
- Boa resistência à intempérie.
- Interior e exterior.

	Pinho
	Linho
	Faia
	Castanho
	Carvalho
	Cerejeira
	Sapelli
	Nogueira
	Wengué
	Carvalho cinza claro
	Carvalho cinza escuro
	Branco

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Tubo	150ml	Pinho	T095844	8411729958442	12
		Faia	T012187	8411729121877	12
		Carvalho	T095851	8411729958510	12
		Cerejeira	T012195	8411729121952	12
		Sapelle	T095869	8411729958695	12
		Wengue	T030999	8411729309992	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	300ml	Pinho	T048637	8411729882037	12
		Linho	T013672	8411729136727	12
		Faia	T048611	8411729121532	12
		Castanho	T013680	8411729136802	12
		Carvalho	T048652	8411729881207	12
		Cerejeira	T048603	8411729121617	12
		Sapelle	T048645	8411729882600	12
		Nogueira	T048629	8411729121792	12
		Wengue	T048660	8411729309817	12
		Carvalho Cinza Claro	T048587	8411729485870	12
		Carvalho Cinza Escuro	T048595	8411729485955	12
		Branco	T048579	8411729485795	12



1,87€

Sintex AC-49

Granulado

Acrílico granulado / areado para vedação e preenchimento de juntas e fissuras.

Aplicações:

- Vedação e preenchimento de fissuras em paredes pintadas com tinta de areia.
- Interior e exterior.
- Vedação de juntas com movimentos inferiores a 10%.

Vantagens:

- Textura granulada / areada.
- Fácil aplicação.
- Excelente resistência à intempérie.
- Pintável.
- Boa aderência a materiais porosos.
- Não fissura.



Cartucho Bolsa
1,64€ 3,22€

Sintex AC-47

Juntas e fissuras

Acrílico para vedação e preenchimento de juntas e fissuras.

Aplicações:

- Vedação de juntas de baixo movimento.
- Fissuras em fachadas e paredes.
- Vedação de caixas de persianas, aros de portas e janelas.
- Interior e exterior.

Vantagens:

- Fácil aplicação.
- Excelente resistência à intempérie.
- Pintável.
- Boa aderência em materiais porosos.
- Não fissura.

Embalagem	Conteúdo	Color	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Cartucho	300ml	Branco	T012856	8411729128562	12
		Bege	T012864	8411729128647	12

Embalagem	Conteúdo	Color	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Cartucho	300ml	Branco	T052001	8411729520014	24
		Branco Nitido	T030007	8411729300074	24
		Cinza	T052027	8411729520274	24
		Tijolo	T052068	8411729520687	24
		Castanho	T052035	8411729520359	24
		Preto	T052050	8411729520502	24
		Bege PRE	T035782	8411729357825	12
Bolsa Aluminio	600ml	Branco	T095968	8411729959685	12
		Cinza	T095976	8411729959760	12
		RAL 9002	T036160	8411729361600	12

HT 1500°C



3,62€

Sintex FIRE STOP Refratário

Mástique refratário resistente até 1.500°C e fogo direto.

Aplicações:

- Reparações permanentes e vedação de juntas, gretas e fissuras em chaminés, lareiras, aquecimentos, elementos refratários, etc.

Vantagens:

- Inalterável até 1.500°C .
- Resistente ao fogo direto.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Cartucho	300ml	Preto	T024190	8411729241902	12

MÁSTIQUES PROFISSIONAIS

PROPRIEDADES MÁSTIQUES	SILICONE NEUTRO	SILICONE ÁCIDO	MÁSTIQUE ACRÍLICO	MÁSTIQUES DE PU	MÁSTIQUE REFRATÁRIO	MÁSTIQUES MS
PINTÁVEL	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM
MOVIMENTO DA JUNTA	ALTO	ALTO	BAIXO	ALTO	BAIXO	ALTO
RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE	EXCELENTE	EXCELENTE	REGULAR	MUITO BOA	MUITO BOA	MUITO BOA
ADERÊNCIA SEM PRIMÁRIO	MUITO BOA	MUITO BOA	BOA	EXCELENTE	BOA	EXCELENTE
ADESÃO EM HÚMIDO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
ELASTICIDADE	MUITO BOA	MUITO BOA	REGULAR	MUITO BOA	BAIXO	MUITO BOA
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	TODOS	NÃO POROSOS	POROSOS	TODOS	TODOS	TODOS
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	+5 a +50°C	+5 a +50°C	+5 a +50°C	+5 a +50°C	+5 a +50°C	+5 a +50°C
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA	-50 a +150°C	-50 a +150°C	-20 a +80°C	-40 a +90°C	-40 a +1.500°C	-40 a +90°C

SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS



A ineficiente colocação de janelas em edifícios é uma das causas de perda de energia mais comum. Uma janela ou uma porta mal vedada pode representar até 25% da perda de energia de uma habitação. Uma solução efetiva para este problema é o sistema de instalação de janelas e portas que garante grandes poupanças energéticas e melhora a qualidade de vida durante anos.

A Quilosa Selenia oferece vários sistemas de instalação de janelas e portas desenvolvidos para diferentes zonas climáticas, incluindo o sistema de eficiência energética certificado pelo Building Research Institute (em Varsóvia). Assim, a Quilosa Selenia desenvolveu uma vasta gama de espumas de PU e acessórios para diferentes necessidades criando novos padrões de qualidade.



Sistema de Isolamento Tripla Barreira

- 46 Fita Auto-Expansiva ORBAFOAM BG1 600
- 46 Fita Auto-Expansiva ORBAFOAM Tripla Barreira
- 46 Membrana Vedação ORBAFOAM


Sistema Profissional de Janelas e Portas

- 47 Orbafoam Pro-Energy
- 47 Orbafoam Expansão Controlada
- 47 Orbafoam Pro-Janelas

SISTEMA DE ISOLAMENTO TRÊS BARREIRAS

Reabilitação Energética
E Construção Sustentável

% Perda de calor

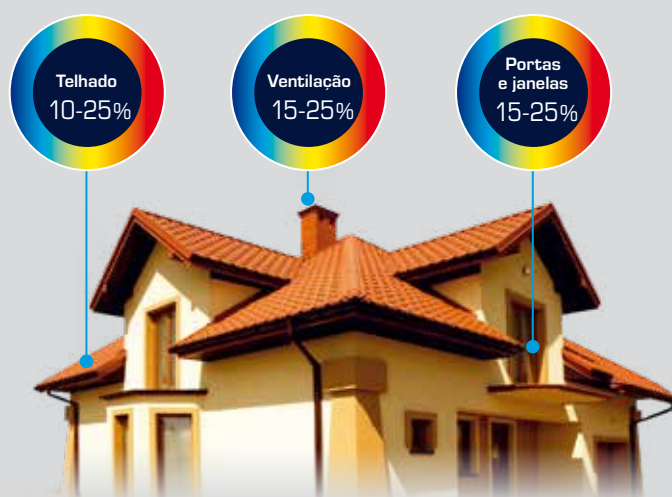

Sistema profissional completo que elimina as pontes térmicas da forma mais eficiente, reduzindo a perda de energia de forma permanente, e conferindo maior habitabilidade, higiene e conforto com a consequente poupança energética. Proporciona um excelente isolamento térmico e acústico na instalação de janelas e portas em obra. Válido para qualquer tipo de carpintaria: Alumínio, PVC ou madeira.

Este sistema assegura a permeabilidade ao vapor de dentro para fora, evitando a condensação de humidade, que de forma continuada pode chegar a causar fungos ou mesmo destruir os materiais de construção.

ProENERGY
SYSTEM

MELHORAMENTO DA EFICIÊNCIA DA INSTALAÇÃO

- Isolamento térmico e acústico duradouro.
- Vedação do ar e da água e controlo do vapor.
- Resistência mesmo contra a chuva torrencial.

O poliuretano atua como uma membrana reguladora de humidade ao ser impermeável à água mas permeável ao vapor de água. O grau de permeabilidade ao vapor de água depende da densidade da espuma e da compactidade da célula. A estrutura da célula da espuma PRO-ENERGY é ideal para, em qualquer condição climática, criar um nível de resistência à passagem de vapor de água adequado para evitar condensações.

SISTEMA COMPOSTO POR:

ORBAFOAM PRO-ENERGY:

Última tecnologia "Pro Energy" em espuma de poliuretano graças à qual se consegue o máximo isolamento térmico e acústico. Proporciona até 60% de **POUPANÇA ENERGÉTICA*** ORBAFOAM

MEMBRANA DE ESTANQUICIDADE:

Poliuretano laminado sobre uma faixa de feltro, com duas versões:

- **INTERIOR:** Membrana impermeável ao ar e ao vapor de água cuja principal função é assegurar a vedação à humidade e ao vapor do interior até à camada intermédia do isolamento, mantendo-o seco.
- **EXTERIOR:** Barreira vedante contra o vento e a chuva. Permeável ao vapor de dentro para fora de forma a deixar passar a humidade residual. Resistente mesmo à chuva torrencial.

ORBAFOAM FITA AUTOEXPANSIVA:

- **TRIPLA BARREIRA:** Sistema de montagem completo graças aos seus três níveis de isolamento (interior, intermédio e exterior) que combina todos os requisitos conforme com a instalação RAL e da EnEV (determinação de poupança de energia) num só produto.
- **BG1:** Fita de espuma de poliuretano autoexpansiva pré-comprimida 600 Pa.

MASTIQUE SINTEX MS-35: COLA E VEDA.

Vedante elástico de tecnologia MS ideal para a vedação das juntas perimetrais das janelas e para a fixação da Membrana de Estanquidade. Adere mesmo em húmido e sob imersão. Pintável. Excelente aderência tanto em materiais porosos como não porosos. 600% Elástico.



**Sem Sistema
PRO ENERGY**



**Com Sistema
PRO ENERGY**



Para veres como se
instala este sistema
consulta este vídeo:



*Valor baseado no cálculo de eficiência energética do isolamento entre a caixilharia da janela e a parede comparando ORBAFOAM PRO ENERGY contra espumas de poliuretano standards

ESPUMAS DE POLIURETANO



A Quilosa oferece aos profissionais uma vasta gama de espumas multiusos e específicas, com a qual se converteu numa referência do mercado, criando novas tendências e estabelecendo elevados padrões de qualidade.

A Quilosa foi a primeira empresa a apresentar a inovadora tecnologia de alto rendimento. As nossas espumas têm certificados O2 e M1 que garantem a segurança na utilização destes produtos.



Espumas PU Profissionais

- 51 Orbafoam Pro 45 / Pro 25 / Pro 15
- 52 Orbafoam Fire Stop B1
- 52 Orbafoam Pro Telhas
- 53 Orbafoam Xtrem

Espumas PU Multiusos

- 55 Orbafoam Multiusos
- 55 Hauser Basic & Hauser Pro

Acessórios

- 56 Orbafoam Limpeza Espuma Fresca
- 56 Orbafoam Eliminador Espuma Seca
- 56 Cânula Espuma PU

Pistolas

- 57 Pistola Espuma Económica
- 57 Pistola Espuma Caliber 30
- 57 Pistola Orbafoam Pro Grafito



Cânula Pistola
10,38€ 10,59€
Orbafoam Fire Stop B1

Espuma de poliuretano B1 para proteção passiva contra o fogo.

Aplicações:

- Para vedação, isolamento e preenchimento de juntas, fendas e buracos em torno de janelas, aros de portas, estores, juntas entre edifícios, encontros de tabiques, paredes antifogo...onde seja necessária compartimentação resistente ao fogo.

Vantagens:

- Confere uma resistência e isolamento ao fogo até 4h segundo a norma UNE EN 1366-4/ 13501-2. 7
- Impermeável a fumo e a gases.
- Isolamento térmico e acústico.
- Conservação: 12 meses.



Cânula Pistola
5,83€ 5,92€
Orbafoam Pro Telhas

Espuma PU Adesiva para colar telhas na instalação de telhados.

Aplicações:

- Para fixação de todo tipo de telhas (plana, mista, árabe) a superfícies de cimento, argamassa, madeira ou fibrocimento. Proporciona uma adesão forte e duradoura à maioria dos materiais de construção, substituindo argamassas, reduzindo assim o tempo e custos de trabalho de uma forma fácil e rápida.
- OS TESTES REALIZADOS POR CIDEMCO APROVAM O NOSSO PRODUTO E CERTIFICAM-NÓ PARA A INSTALAÇÃO DE TELHAS.
- PRODUTO RESISTENTE AOS CICLOS DE TEMPERATURA SEM ENVELHECER.

Vantagens:

- Aderência forte e duradoura.
- Expansão controlada.
- Produto resistente aos ciclos de temperatura sem envelhecer.
- Resiste a correntes de ar e turbulências de até 110 km/h.
- Não existe perda de adesão por envelhecimento.
- Conservação: 18 meses.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Aerossol para cânula	750 ml	Cinza	T040816	8411729408169	12
Aerossol para pistola	750 ml	Cinza	T038406	8411729384067	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Aerossol para cânula	750 ml	Cinza	T041566	8411729327897	12
		Vermelho	T040410	8411729404109	12
Aerossol para pistola	750 ml	Cinza	T041574	8411729251222	12
		Vermelho	T040162	8411729401627	12



Vídeo do produto



ORBAFOAM MULTIUSOS

A ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSOS
NÚMERO 1 DE VENDAS



Aplicação segura



Sem emissões MDI

Excelente qualidade.

Células muito compactas.

Excelente adesão a todos os materiais.

Isolamento térmico e acústico.



Espumas PU Multiusos



Cânula **Pistola**
4,29€ **4,48€**

Orbafoam Multiusos

Espuma de poliuretano multiusos Nº1 de vendas, para aplicação com cânula manual ou pistola.

Aplicações:

- Excelentes propriedades de vedação, preenchimento e adesão.
- Elevada adesão à maioria dos materiais de construção.
- Isolamento térmico e acústico.

Vantagens:

- O2: 0% de emissões de MDI nocivo durante a aplicação da espuma.
- M1: sem emissão de substâncias nocivas uma vez seca. Classificação de emissões M1 para produtos.
- Excelente qualidade. Células muito compactas e homogéneas.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Aerossol para cânula	750ml	Amarelo	T048918	8411729489182	12
Aerossol para pistola	750ml	Amarelo	T041533	8411729600952	12

**5,70€**

Orbafoam Limpeza

Espuma Fresca

Para limpeza de espuma fresca de poliuretano.

Aplicações:

- Elimina a espuma de poliuretano recém aplicada. Ideal para a limpeza da pistola aplicadora, e conservação das superfícies.
- Para usar na limpeza de pistolas ou como spray de limpeza.

Vantagens:

- Elimina a espuma fresca sem deixar resíduos.

**11,07€**

Orbafoam Eliminador

Espuma Seca

Elimina a espuma de poliuretano já seca.

Aplicações:

- Limpa e elimina resíduos de espuma de PU seca em superfícies tão distintas como alumínio e PVC, vidro, cerâmica ... sem danificar as superfícies limpas. Dissolve apenas a espuma seca, deixando os outros elementos intactos.
- Remove também tintas e resíduos de vedantes.

Vantagens:

- **ULTRA-RÁPIDO.** O produto dissolve a espuma em 1-2 minutos tornando-a extremamente fácil de eliminar com a ajuda de um pano.
- **CÓMODO DE USAR:** O produto tem um cheiro agradável e não irrita a pele.
- **FÁCIL USO:** A embalagem é apresentada num pulverizador de fácil manuseamento.

**0,00€**

Cânulla Espuma PU

Cânullas para espuma em aerossol.

Aplicações:

- Recarga de cânulla para espuma em aerossol.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	500 ml	Incolor	T041491	8411729736507	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Blister	100ml	Incolor	T003186	8411729220129	8

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Bolsa	5 ud.	T013631	8411729136314	6

ORBAFOAM

FIXAÇÃO 60 SEGUNDOS


Espuma Adesiva



Tack inicial 60 segundos



⇒ **40 metros** ⇒



Argamassa
de cimento

6 x Cola de
montagem



XTREM 500kg/dm²



Adesão inicial **IMEDIATA**

Resistência extrema, até 500 Kg/dm²

Não expande nem distorce as superfícies
fixadas. Não deforma o material.



Cânula 300ml Cânula 750ml Pistola

5,33€ 7,52€ 7,90€

ORBAFOAM Fixação 60Seg

Primeiro adesivo para fixação em forma de espuma, com adesão inicial imediata. Esta nova tecnologia TYTACK, revoluciona os sistemas de fixação tradicionais.

Aplicações:

- Ideal para a fixação de todo tipo de painéis isolantes, placas eps / xps, placas de gesso, madeira, prensados, placas de poliestireno, elementos decorativos, reparações e isolamentos de tetos e paredes, fixações em parapeitos, degraus e rodapés, blocos calibrados, assim como montagem de aros de portas, rodapés, sanitários, azulejos, pedra, borracha, metal, plásticos (excepto PE, PP e PTFE).

Vantagens:

- Adesão inicial IMEDIATA: só 60 segundos.
- Perfeita adesão, mesmo em superfícies verticais.
- FORÇA EXTREMA: Máxima Resistência 500kg/dm²
- MEGA EFICIÊNCIA: Um aerossol rende 40 metros lineares, o mesmo que 25 kg de argamassa cimento tradicional ou que 6 cartuchos de cola de montagem. Mais fácil de transportar, utilização em zonas de difícil acesso e rápida que uma argamassa. Mais económico que 6 cartuchos de cola montagem.
- EXPANSÃO CONTROLADA: Não expande nem distorce as superfícies fixadas, não deforma o material.
- PRONTO PARA O USO: Poupa tempo e Dinheiro, não necessita eletricidade, água, nem comprar primário extra.
- COLA EM HÚMIDO: Pode aplicar-se mesmo numa superfície húmida sem perder adesão nem velocidade de colagem.
- TODO O TIPO DE MATERIAIS: Pode utilizar-se tanto para materiais porosos como não porosos. Uso interior e exterior.

0,00€

ORBAFOAM ETICS

Espuma adesiva de alta prestação indicada para montagem das placas no sistema de isolamento térmico ETICS. A alta densidade da espuma assegura uma adesão inicial muito forte, conseguindo uma resistência final extrema.

Aplicações:

- Ideal para a montagem de poliestireno expandido (EPS), poliestireno extrudido (XPS), placas de poliuretano (PUR), lã mineral e espuma de vidro. Pode aplicar-se sobre a maioria dos materiais de construção: betão, argamassas de cimento, madeira, membranas betuminosas, cerâmica, vidro, metal e PVC.

Vantagens:

- Adesão instantânea.
- Permite retificar.
- Máxima eficiência.
- Instalação Express: Fixação mecânica em 2 h.
- Excelente adesão em EPS Grafito.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Aerossol para cânula	300 ml	Amarelo	T002865	8411729028657	12
	750 ml	Amarelo	T017947	8411729179472	12
Aerossol para pistola	750 ml	Amarelo	T017954	8411729179540	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Aerossol para pistola	750 ml	Cinza	T008326	8411729083267	12



Vídeo do produto

COLAS



Desde a fundação da Quilosa, em 1940, até hoje, que as colas são uma das prioridades da empresa. A qualidade inerente a cada um dos nossos produtos permitiu-nos desenvolver uma das mais profissionais e extensas gamas de colas, tanto para uso profissional como para bricolage. A mais elevada tecnologia em Colas de Montagem, Colas de Contacto, Colas Brancas, Colas Instantâneas, Colas de PVC... e outras especialidades.



Colas de Montagem

- 63 Fix Express
- 63 Fix Forte
- 63 Fix Invisível
- 64 Fix PU XTREM
- 64 Multifix PU-líquido
- 64 Cola+

Colas Brancas para madeira

- 66 Unifix M-80 (amarela)
- 66 Unifix Pavimentos Flutuantes
- 67 Unifix Rápida
- 67 Unifix M-54 Uso geral madeira

Cola de Contacto

- 69 Bunitex P-55 - Uso Geral
- 69 Bunitex P-29 - Rápida e Resistente
- 69 Bunitex Transparente

Cola de PVC

- 71 Sintex Cola PVC-U
- 71 Sintex Produto Limpeza PVC

Colas Instantâneas

- 73 Betamex Fórmula Betametoxi
- 73 Betamex Gama Profissional
- 74 Fix Instantâneo
- 74 Fix CA-30 + Acelerante - Especial Madeira

Colas Especiais

- 75 Sintex H-26 Poliestireno
- 75 Cola Papel

Colas de Montagem

(D4 resistência
à humidade
UNE-EN 204)



Tubo **Cartucho**
2,40€ **2,82€**
Fix Express

Cola de montagem sem solventes de fixação instantânea

Aplicações:

- Colagem de elementos decorativos e de construção.
- Fixação de molduras, rodapés, painéis, azulejos, ladrilhos, gesso
- Apta para colar poliestireno expandido, isolamentos térmicos, madeira, DM, gesso, tijolo, etc.
- Pelo menos um dos materiais a colar deve ser poroso.

Vantagens:

- Fixação instantânea.
- Multimateriais.
- Sem solventes, sem cheiro.
- Limpa-se com água.
- Uso interior e exterior.
- Grande capacidade de preenchimento.
- Colagem direta.
- Resistência: 120 kg/cm²

4,32€
Fix Forte

Cola de montagem base solvente extra forte.

Aplicações:

- Colagem de materiais de construção.
- Fixação de calhas para cabos, molduras, aduelas, rodapés, isolamentos, sinalética, cartazes, acessórios de banho e cozinha, pontos de luz, alarmes.
- Apto para colar plástico, madeira, cerâmica, gesso ou metal sobre cimento, betão, argamassa ou gesso.

Vantagens:

- Colagem extra forte.
- Uso interior e exterior.
- Apto para materiais porosos e não porosos. Adesão em segundos.
- União flexível.
- Colagem direta.
- Resistência: 300 kg/10cm²

9,26€
Multifix PU
Líquido

Cola líquida de poliuretano monocomponente sem solventes resistente à água.

Aplicações:

- Ideal para carpintaria e montagem de móveis.
- Ideal para embarcações.
- Recomendado para construções em madeira e uniões resistentes às intempéries.
- Adequada para aplicação em madeiras tropicais.

Vantagens:

- Atinge rapidamente elevados valores de resistência.
- Grande resistência à água doce e salgada: D4 segundo UNE-EN 204.

Embalagem	Conteúdo	Color	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	375 gr	Branco	T007294	8411729189372	12
Tubo	250 gr	Branco	T045294	8411729452940	12

Embalagem	Conteúdo	Color	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	350 gr	Bege	T007328	8411729451202	12

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Biberão	500 gr	T028480	8411729284800	12

Colas de Montagem

COLAS DE MONTAGEM

Tabela de Aplicações

PRODUTO	FIX PU XTREM	FIX INVISÍVEL	FIX FORTE	FIX EXPRESS
PRINCIPAL VANTAGEM	Cola em superfícies húmidas. D4.	Transparente	Extra forte	Alta adesão inicial
FORÇA DE UNIÃO	1000 kg/10 cm ²	200 kg/10 cm ²	300 kg/10 cm ²	120 kg/cm ²
TECNOLOGIA	Poliuretano	Base solvente	Base solvente	Base aquosa
MADEIRA	Alto	Alto	Alto	Alto
POLIESTIRENO EXPANDIDO	Alto	Não	Não	Alto
METAL	Alto	Alto	Alto	Médio
AZULEJOS	Médio	Médio	Alto	Alto
VIDRO	Médio	Alto	Médio	Médio
PVC RÍGIDO	Alto	Alto	Alto	Médio
CERÂMICA	Médio	Alto	Alto	Médio
PEDRA NATURAL	Médio	Não	Não	Médio
MÁRMORE	Médio	Não	Não	Médio



(D3 resistência
à humidade
UNE-EN 204)



4,84€

Unifix Pavimentos Flutuantes

Cola vinílica resistente à humidade a para colagem das uniões de parquet flutuante.

Aplicações:

- Montagem e colocação parquet flutuante.
- Indicada para colagem de todo o tipo de madeiras, aglomerados de madeira, laminados, etc.

Vantagens:

- Resistente à humidade: D3 segundo UNE-EN 204.
- Solidifica as lâminas de parquet e delimita os movimentos naturais da madeira.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Biberão	500 gr	T027292	8411729716967	12



125gr **250gr** **500gr**
2,53€ **2,91€** **4,76€**

Unifix Rápida Unifix M-02

Colas brancas para madeira de colagem rápida.

Aplicações:

- Indicadas para colagem de todo tipo de móveis de madeira e colagem de prensados, laminados, cartão, papel e peças de modelismo.

Vantagens:

- Colagem rápida.
- Transparente quando seca.
- Uniões resistentes e duradouras.



Unifix M-54

Cola branca para trabalhos de carpintaria e bricolage.

Aplicações:

- Trabalhos de montagem.
- Indicada para colagem madeira, cortiça, papel, madeira prensada, cartão e decoração.

Vantagens:

- Uniões fortes e resistentes.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Biberão	125 gr	T071241	8411729712419	24
	250 gr	T088211	8411729882112	24
	500 gr	T088005	8411729880057	12
Jerrican	5 kg	T034926	8411729349264	1
	26 kg	T009092	8411729090920	1

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa	
Frasco	75 gr	Branco	T006015	8411729060152	24	1,54€
	250 gr	Branco	T006031	8411729060312	24	2,67€
	500 gr	Branco	T006049	8411729060497	16	4,46€
	1 kg	Branco	T006056	8411729060565	12	5,31€
	6 kg	Branco	T006064	8411729060640	1	22,90€
Jerrican	12 kg	Branco	T006072	8411729060725	1	44,06€
	26 kg	Branco	T006403	841172906437	1	98,57€



BUNITEX P-55

Tempo de trabalho longo

Aplicações:

- Colagem de borracha, couro, madeira, cortiça, fórmica, metal, plásticos, fibras vegetais ou sintéticas, cerâmica, cartão, etc.
- Colagem de madeiras, sapatos, placas impermeabilizantes como lonas de cobertura de piscinas, melaminas, laminados decorativos, plásticos de estufas.
- Recomendável para colagem em grandes superfícies.

Vantagens:

- Uniões flexíveis resistentes e duradouras.
- Tempo de trabalho longo.



Blister	Dispenser	Lata
2,02€	3,52€	48,78€

BUNITEX P-29

Altas prestações: Cola rápida.

Aplicações:

- Colagens e reparações de borracha, couro, madeira, cortiça, fórmica, metal, plásticos, fibras vegetais ou sintéticas, cerâmica, cartão, etc.
- Para trabalhos de reparação e bricolage.

Vantagens:

- Forte adesão inicial.
- Uniões Flexíveis e duradouras.
- Alta resistência.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa	
Lata	250 ml	T032680	8411729326807	18	3,81€
	500 ml	T032664	8411729326647	16	4,80€
	1 l	T032672	8411729326722	12	9,30€
Lata	5 l	T032698	8411729326982	2	38,86€
	24 l	T002089	8411729020897	1	167,79€

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa	
Tubo Blister	50 ml	T032631	8411729326319	24	
Tubo Dispensador	175 ml	T032649	8411729326494	12	
Lata	5 l	T000067	8411729000067	2	

SINTEX PVC-U

Cola para tubagens de PVC

Para todo tipo de aplicações

Cumpe a norma UNE 14814 PVC-U

Permite unir tubos com folgas até
0,6 mm

Testado com êxito durante 1.000
horas a 51 bar de pressão = 520m
coluna de água



Para PVC rígido e flexível



Resiste até 16 bar PN



Com pincel



Conservação
24 meses



Saneamento



Piscinas



Rega



Reparações



Cola para PVC



Sintex PVC-U

Cola de soldagem química para união rápida, resistente e duradoura de tubagens, pranchas e acessórios de PVC rígido e flexível em sistemas de pressão. Cumpre normas UNE-EN 14814 PVC-U/PN16.

Aplicações:

- Saneamento, Piscinas, Rega, Reparações e Instalações profissionais em geral.
- Resiste até 16 bar de pressão nominal superando com êxito o teste de 1.000 h a 51 bar de pressão, (equivalente a uma coluna de água de 520 m).
- Permite unir tubos com folga de até 0.6 mm.

Vantagens:

- Cola PVC rígido e PVC flexível.
- Secagem rápida.
- Maior vida útil, até 24 meses.

6,95€

Sintex Produto Limpeza PVC

Solvente de limpeza para uso com a Cola Sintex PVC-U.

Aplicações:

- Limpa e desengordura as superfícies antes de colar tubagens ou mangas de união.
- Limpeza dos pincéis e utensílios utilizados na colagem.

Vantagens:

- Facilita a colagem e assegura uma ótima adesão do PVC.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa	
Tubo Dispensador	125 ml	T047944	8411729471422	12	3,30€
	125 ml	T047142	8411729471422	32	3,09€
Lata com Pincel	250 ml	T015826	8411729158262	12	6,61€
	500 ml	T015834	8411729158347	12	10,21€
	1 l	T015842	8411729158422	12	15,60€

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Lata	500 ml	T015859	8411729158590	16



Blister 3gr Blister 8gr
0,76€ 2,91€
Fix Instantâneo

Colas de cianoacrilato para uso doméstico.

Aplicações:

- Colagem e reparação em múltiplos materiais.

Vantagens:

- Colagem instantânea.
- Alta resistência.
- Incolor.



3,87€
FIX CA-24

Cola de cianoacrilato transparente de baixa viscosidade para colagem de borrachas, peças de metal, borracha e plástico.

Aplicações:

- Os materiais ficam colados em segundos, pelo que é a cola ideal para reparações rápidas.
- Não necessita meios de fixação adicionais.
- Mecanização imediata.
- Sem solventes.



11,58€
KIT FIX CA-30 + Acelerador

Cola de cianoacrilato e spray acelerador, para madeira.

Aplicações:

- Colagem de todo tipo de materiais, especialmente porosos tais como madeira ou contraplacado.
- Colagem de pedaços de madeira como remates em cozinhas e móveis de madeira: frisos, enfeites, esquadrias, etc.

Vantagens:

- A aplicação do spray acelerante antes da cola CA-30 permite resultados ótimos de colagem evitando a infiltração em materiais muito porosos como a madeira.
- Uniões rápidas.
- Resultados invisíveis.
- Alta resistência.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Frasco Blister	8 gr	Transparente	T021469	84111729214692	12
Tubo Blister	3gr	Transparente	T021451	84111729214517	24

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Frasco	20 gr	Transparente	T025411	84111729254117	12

Embalagem	Conteúdo	Color	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Frasco + Aerosol	50 gr + 150 ml	Transparente	T025031	84111729250317	6

Colas Especiais



9,60€

SINTEX H-26

Poliestireno expandido

Cola especial para poliestireno expandido.

Aplicações:

- Colagem e montagem de placas de isolamento e peças decorativas de poliestireno expandido.

Vantagens:

- Máxima adesão.
- Não danifica o poliestireno.
- Uniões fortes e duradouras.



0,00€

Cola para papel

Cola líquida em lápis para papel.

Aplicações:

- Colagem de papel, cartão, cartolina, fotografias, etc.

Vantagens:

- Transparente.
- Lavável.
- Não mancha.
- Com esponja doseadora.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Lata	1 l	T065177	8411729651770	12

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Lápis	30 ml	T022079	8411729220792	20

FITAS ADESIVAS



A Quilosa oferece uma vasta gama de fitas adesivas para dar resposta a qualquer necessidade dos profissionais e da bricolage. De alta qualidade e fácil uso, garantindo uma solução adequada.



Fitas Adesivas

- 78 Fita de Dupla Face
- 78 Fita de Dupla Face com Fibras
- 79 Fita Auto-soldável
- 79 Fita Repara-tudo
- 80 Fita crepe /Pintor
- 80 Fita Americana
- 81 Fita de Embalagem



2,84€

Fita de Dupla Face

Fita adesiva de dupla face de elevada resistência e alto rendimento.

Aplicações:

- Montagem de perfis e calhas.
- Montagem de espelhos.
- Montagem em geral.
- Montagem de aparelhos de serviço e domésticos.

Vantagens:

- Grande aderência à maioria das superfícies.
- Excelente resistência à humidade.
- Poder de fixação.
- Alta resistência ao descolar.



8,50€

Fita de Dupla Face com Fibras

Fita de dupla face com fibras, com força de fixação inicial e adesão extremas.

Aplicações:

- Adequada para peças de carga elevada.
- Superfícies lisas e rugosas.
- Montagem fácil e instantânea de todo o tipo de objetos (p. ex., placas, ganchos, sistemas de alarme).

Vantagens:

- Excelente fixação e resistência interna.
- Aderência final extrema em diversas superfícies.
- Poder de carga.
- A malha de poliéster confere resistência embora permita rasgar a fita com a mão.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Blisters	19 mm x 1,5 m	Branco	T021287	8411729212872	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Blisters	19 mm x 2,5 m	Azul	T021295	8411729212957	12

Fitas Adesivas



3,89€

Fita Auto-soldável

Fita isolante de butilo auto-vulcanizável.

Aplicações:

- União e reparação de cabos elétricos com passagem de corrente até 10 KV.
- Isolamento, impermeabilização e proteção de componentes elétricos.

Vantagens:

- Excelentes propriedades físicas e de resistência elétrica com um elevado grau de estabilidade em condições de uso .
- A fita vulcaniza rapidamente depois de aplicada sob tensão, não necessitando de calor ou pressão externa; forma um revestimento homogêneo.
- Compatível com uma ampla variedade de isolamentos de cabos elétricos de borracha e plástico.
- A fita retira-se sem deixar vestígios, cortando-a, e pode usar-se como forma temporária de isolamento ou proteção.
- Deve proteger-se com material protetor de raios UV durante o uso.
- É fornecida num formato fácil de manipular e aplicar, removendo o revestimento de plástico descartável.



4,86€

Fita Repara-tudo

Fita auto-vulcanizável de silicone

Aplicações:

- Revestimento de condutas e cabos.
- Evita a fricção em cabos e varas.
- Vedante de fugas em tubagens, canos e mangueiras.
- Isolamento de ligações elétricas, conjuntos de cabos, armaduras elétricas e motores.
- Para uso em barcos, carros, e aeronaves.
- Em aplicações domésticas: jardinagem, interior, exterior e industriais
- Reparação de mangueiras, tubagens, canalizações, condutas, tubos e cabos.

Vantagens:

- Permite criar uma vedação ao ar e à água em segundos.
- Isolamento de classe H.
- Extremamente versátil.
- Funciona em qualquer superfície, com pó, óleos, combustíveis, produtos químicos e qualquer outro material.
- Nunca se torna pegajosa como as fitas isolantes ou de embalagem.
- Fácil de limpar, resistente a combustíveis, óleos, ácidos, solventes, água do mar, sal-gema e aos raios UV.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Blistér	19 mm x 3 m	Preta	T021311	8411729213114	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Blistér	19 mm x 3 m	Transparente	T021360	8411729213602	12



Fita Crepe / Pintor

Fita de pintor de alta qualidade, com 110 microns de espessura, de papel crepe revestido de óleo de silicone e uma face de adesivo acrílico de base aquosa.

Aplicações:

- Proteção de superfícies onde se vão aplicar pinturas, sprays, lacados e revestimentos
- Na carroçaria de automóveis para pintura (se se vai secar em estufa, deverá utilizar-se uma fita especial resistente ao calor).
- Proteção de superfícies em metal, plástico e vidro face a riscos ou arranhões.
- Revestimento de arestas afiadas para aumentar a segurança.
- Colocação de componentes técnicos pequenos (como transistores).
- Proteção de arestas de espelhos e vidros face ao risco de lascar.

Vantagens:

- Boa adaptabilidade.
- Não deixa resíduos.
- Cantos lisos recortados.
- Fixação adequada.
- Capacidade de retração.

Fita Americana

Fita adesiva reforçada com malha de alta resistência.

Aplicações:

- Para reparar, vedar, colar, fixar e isolar. Adere sobre borracha, couro, madeira, metal, plástico, lona, etc.
- Útil em todo o tipo de trabalhos de bricolage e para todo tipo de reparações.

Vantagens:

- É formada por 3 camadas: polietileno (impermeável), malha de poliéster (resistente) e elastómero (aderente). Suporta temperaturas desde - 5°C até + 70°C. Tem uma elevada resistência à tração: até 15 kg por volta.
- Alta resistência e grande força de adesão a todos os suportes.
- Com malha reforçadora, que confere maior resistência à tração.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa	
Fita	18 mm x 45 m	Creme	T021154	8411729211547	52	0,90€
	24 mm x 45 m	Creme	T021162	8411729211622	40	1,16€
	29 mm x 45 m	Creme	T021170	8411729211707	32	1,33€
	36 mm x 45 m	Creme	T021204	8411729212049	28	1,64€
	48 mm x 45 m	Creme	T021212	8411729212124	20	1,98€

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa	
Fita	50 mm x 10 m	Cinza	T015206	8411729152062	12	3,01€
	50 mm x 10 m	Preta	T021220	8411729212209	12	3,01€
	50 mm x 25 m	Cinza	T021246	8411729212469	6	5,58€
	50 mm x 25 m	Preta	T021253	8411729212537	6	5,58€
	50 mm x 50 m	Cinza	T021261	8411729212612	6	10,11€
	50 mm x 50 m	Preta	T021279	8411729212797	6	10,11€



Fita de Embalagem

Fita adesiva acrílica para embalagens.

Aplicações:

- Acondicionamento.
- Fecho de caixas leves, reparação do cartão, e transporte.
- Ideal para porta-rolos de escritório e armazém.
- Proteção de etiquetas.

Vantagens:

- Película de PP resistente e duradoura.
- Boa aderência e união duradoura.
- Alta transparência (versão transparente).
- Fácil de usar.
- Impermeável.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Fita	48 mm X 66	Castanho	T021394	8411729213947	36 1,18€
	48 mm X 66	Transparente	T021402	8411729214029	36 1,18€
	48 mm X 132	Castanho	T021410	8411729214104	24 2,32€
	48 mm X 132	Transparente	T021444	8411729214449	24 2,32€

BUCHAS QUÍMICAS



MÁXIMA FIABILIDADE NA FIXAÇÃO PROFISSIONAL

A maioria dos sistemas de construção atuais exigem a realização de ancoragens e fixações com a máxima segurança. Muitas destas fixações têm uma função vital, o que requer a utilização de produtos certificados que ofereçam total garantia. A Quilosa oferece uma gama de buchas químicas adaptadas às necessidades dos profissionais da construção. Em pedra, betão, tijolo, alvenaria ou cimento, em cada material e em cada aplicação, as buchas químicas da QUILOSA proporcionar-lhe-ão a máxima resistência e segurança.



Buchas Químicas

- 84 EV1 Bucha Química Poliéster sem Estireno
- 84 EV2 Bucha Química Epóxi
- 85 Cânulas Misturadoras para Buchas Químicas
- 85 Camisas para Buchas Químicas
- 85 Pistola Produtos Extrusão Díficil
- 85 Pistolas para Buchas Químicas 380 ml



300ml 380ml
6,10€ 8,06€

EV1 Bucha Química

Poliéster sem Estireno

A bucha química EV1 é uma resina de dois componentes com cura rápida para realizar fixações em suportes de construção maciços ou ocos como paredes, pilares, muros, fachadas, pavimentos...

Aplicações:

- Fixação de portas e aros metálicos.
- Colocação de toldos e marquises.
- Instalação de loiças sanitárias.
- Fixação de aparelhos de ar condicionado e antenas parabólicas.
- Fixação de estantes.

Vantagens:

- Certificada e com marcação CE.
- Aplicável em materiais ocos e maciços.
- Máxima resistência após 24 horas.
- Indicado para aplicar cerca dos extremos das peças / estruturas.
- Não pinga em aplicações no teto.
- Inclui 2 cânulas misturadoras.
- Fácil aplicação, sem esforço.
- Reutilizável.



Cânulas misturadoras



Camisas

Cânula Camisa
7,47€ 4,72€

Cânulas Misturadoras

Cânulas misturadoras para bucha química bicomponente.

Vantagens:

- Permite uma mistura rápida e homogênea.
- Reduz o desperdício de produto nas primeiras utilizações.
- Aplicação com muito pouca resistência à extrusão.

Camisas

Camisas de 15 x 85 mm para aplicações em suportes ocos.

Aplicações:

- Materiais ocos como tijolo ou blocos de cimento.

Vantagens:

- Facilita a distribuição correta da bucha no buraco a preencher.
- Otimiza o consumo


Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	300 ml	Cinza	T025668	8411729256685	12
	380 ml	Cinza	T034504	8411729345044	12

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Bolsa	10 ud	T026195	8411729261955	5

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Bolsa	10 ud	T026203	8411729262037	5



Vídeo do produto



SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO



Aqua Protect é uma gama completa de impermeabilizantes desenvolvidos sob uma nova tecnologia para reparação, vedação e impermeabilização de superfícies expostas à água, aos raios UV e às piores condições de intempérie. Garantem uma solução definitiva para os problemas de humidade que podem surgir em todos os tipos de edifícios e habitações.



Aqua Protect

- 89 Silicone MS Líquido Impermeabilizante
- 90 Hidrorrepelente para Fachadas e Telhados
- 90 Hidrorrepelente para Pavimentos
- 91 Fita Betuminosa
- 91 Mastique MS Impermeabilizante
- 91 Primário de Impermeabilização Base Acrílica

Sistema Cool-R

- 93 Cool-R

Impermeabilização

AQUA PROTECT

Silicone MS Líquido



Resistente de imediato
à chuva



Certificado ETA a nível
Europeu Garantia 10
anos

10

Anos de Garantia

Aplicável em superfícies
húmidas e sob chuva

Certificado ETA (10 anos
de garantia)





Vídeo do produto

1 kg **5 kg (12,61€ kg)**
14,67€ 63,05€

Silicone MS Líquido Impermeabilizante

Revestimento elástico, baseado na tecnologia MS, pronto a usar, secagem à temperatura ambiente em contacto com a humidade do ar, para a impermeabilização e reparação.

Aplicações:

- Impermeabilização e proteção de terraços mesmo sem inclinação, telhados, juntas em chaminés, algerozes, claraboias, saídas de ventilação.
- Aplicável sobre os materiais mais comuns na construção: metais (cobre, zinco, alumínio, aço inoxidável, etc.), isolamentos térmicos (poliuretano, poliestireno), madeira (aglomerado, contraplacado), cimento, cerâmica, etc.
- Indicado especialmente para a reparação de fugas, juntas entre telhados e juntas entre as canalizações e a obra.

Vantagens:

- Certificado ETA (10 anos de garantia).
- Aplicável mesmo em superfícies húmidas e sob a chuva.
- Grande capacidade de preenchimento.
- Elevada resistência à água estancada e aos raios UV.
- Não necessita primário.
- Não contrai.
- Cola cerâmica sobre a camada de impermeabilização.
- 400 % elástico.
- Pintável.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Lata	1 kg	Branco	T049262	8411729492625	6
		Cinza	T03061	8411729030612	6
		Preto	T003095	8411729030957	6
		Telha	T003079	8411729030797	6
		Verde	T028548	8411729285487	6
	5 kg	Branco	T049270	8411729492700	2
		Cinza	T003111	8411729031114	2
		Preto	T003160	8411729031602	2
		Telha	T003129	8411729031299	2
		Verde	T028555	8411729285555	2
Lata	25 kg	Branco	T002808	8411729028084	1
		Cinza	T003251	8411729032517	1
		Preto	T003327	8411729033279	1
		Telha	T003319	8411729033194	1
		Verde	T028563	8411729285630	1

TECNOLOGIAS DE IMPERMEABILIZANTES LÍQUIDOS

	SILICONE MS LÍQUIDO	SILICONE LÍQUIDO	BORRACHA LÍQUIDA	PU'S POLIUREIA	ACRÍLICOS
Resistência a água parada	Alta	Alta	Alta	Alta	Má
Resistência a raios uv	Alta	Alta	Baixa	Médio	Médio
Transitável	Médio	Médio	Não	Sim	Não
Elasticidade ao longo do envelhecimento	Excelente	Excelente	Baixa	Média	Média
Adesão a superfícies húmidas	Excelente	Má	Média	Má	Má
Fácil aplicação	Excelente	Média	Má	Má	Média
Necessita primário	Não	Médio	Médio	Sim	Sim



750 ml
8,06€

5 L
37,24€

Hidrorrepelente para Fachadas e Telhados

Líquido hidrófugo, incolor, à base de resinas de siloxanos em solvente orgânico, para a proteção de materiais de construção contra a humidade, proporcionando-lhes hidro-repelência.

Aplicações:

- Tratamento hidrófugo invisível para paredes e telhados expostos à chuva, mantendo o aspeto original dos materiais. Ideal para proteger paredes exteriores de pedra natural, telhados, monumentos e materiais porosos que se pretendam impermeabilizar mantendo o seu aspeto original.
- Não utilizar em materiais não porosos, materiais encerados ou cobertos de óleos, madeira, etc.

Vantagens:

- Anti-musgo.
- Invisível (Transparente).
- Anti-humidade.
- Resistente aos raios UV.
- Não deixa brilho, mantém o aspeto natural dos materiais.



750 ml
11,30€

5 L
59,90€

Hidrorrepelente para Pavimentos

Líquido hidrófugo, incolor, à base de resinas de siloxanos e fluor em solvente orgânico, para a proteção de solos porosos contra a água e manchas de gorduras / óleos.

Aplicações:

- Tratamento de proteção para pavimentos de materiais absorventes: Terraços, Varandas, Pátios, Jardins, Barbecues, etc.
- Não utilizar em materiais não porosos, materiais encerados ou cobertos de óleos, madeira, etc.

Vantagens:

- Anti-musgo – Anti-humidade - Antimanchas.
- Transitável, resistente à abrasão.
- Resiste aos Raios UV.
- Repele água e óleos.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Lata	0,750 L	Incolor	T000034	8411729000349	6
	5 L	Incolor	T000075	8411729000752	2
	25 L	Incolor	T007138	8411729071387	1

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Lata	0,750 L	Incolor	T000109	8411729001094	6
	5 L	Incolor	T000125	8411729001254	2
	25 L	Incolor	T007146	8411729071462	1



100 x 10 cm 100 x 30 cm
14,17€ 36,42€

Fita Betuminosa

Fita de impermeabilização betuminosa autocolante protegida com película de alumínio. O forte poder aderente torna-a ideal para vedar, impermeabilizar e proteger qualquer superfície.

Aplicações:

- Proteção e reparação de diferentes tipos de telhados (metal, plástico, fibrocimento).
- Clarabóias, parapeitos, estruturas de vidro e plástico.
- Aberturas entre os aros das janelas e a parede.
- Reparação de azulejos, calhas, tubos de metal, tetos de fibrocimento e placas de metal.

Vantagens:

- Versátil e fácil de usar. Aplicação a frio de forma simples e rápida.
- Excelente resistência à intempérie e aos raios UV.
- Boa adesão inicial e forte poder vedante.
- Grande aderência a metais, madeira, mármore, cerâmica, betão, pedra e alguns tipos de plástico.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Fita	10 cm x 10 m	Alumínio	T002188	8411729021887	3
	10 cm x 10 m	Telha	T049189	8411729491895	3
	10 cm x 10 m	Preta	T010819	8411729108199	3
	30 cm x 10 m	Alumínio	T010827	8411729108274	1
	30 cm x 10 m	Telha	T010843	8411729108434	1
	30 cm x 10 m	Preta	T012435	8411729124359	1

FIRE STOP



A gama de produtos FIRE STOP da QUILOSA responde às exigências das normativas de proteção passiva contra incêndios. O código técnico da edificação (CTE) e o regulamento de proteção contra incêndios em edifícios industriais (RD 2267/2004) estabelecem as condições de proteção contra incêndios. A proteção contra o fogo engloba um conjunto de medidas destinadas a:

- Evitar o início do fogo.
- Limitar os efeitos do incêndio se este ocorrer.

As medidas de proteção contra o fogo classificam-se em:

- Passivas: produtos que uma vez submetidos à ação do fogo mantêm as suas funções durante um determinado período de tempo sem propagarem o fogo. Ex: portas antifogo, vedantes, etc.
- Activas: Têm como função específica a extinção do incêndio. Ex: extintores, pulverizadores.



Protecção Passiva contra Incêndios

- 97 Orbasil N-28 FIRE STOP
- 97 Sintex AC-41 FIRE STOP
- 98 Orbafoam FIRE-STOP B1
- 98 Sintex FIRE STOP Refratário

Protecção contra Altas Temperaturas

- 99 Orbasil N-65 FIRE STOP Altas Temperaturas
- 99 Orbasil K-88 FIRE STOP Altas Temperaturas

Estes produtos devem utilizar-se em: hospitais, centros administrativos, centros comerciais, edifícios industriais, garagens, etc. Em qualquer tipo de edifício ou maquinaria industrial, todas as juntas, buracos e reentrâncias por onde se possam transmitir as chamas, o calor ou os fumos de um incêndio, podem selar-se com sistemas QUILOSA para minimizar os danos. Os produtos FIRE STOP da QUILOSA para protecção passiva contra incêndios, foram testados e classificados em laboratórios certificados, de acordo com as normativas de resistência ao fogo UNE-EN 1366-4 / UNE-EN 13501-2 que garantem o cumprimento da legislação vigente.

Produtos resistentes ao fogo e a altas temperaturas



	ORBASIL N-19	ORBASIL N-28	SINTEX AC-41	ORBAFOAM FIRE STOP	ORBASIL K-88	ORBASIL N-65	SINTEX REFRACTÁRIO
RESISTÊNCIA AO FOGO							
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA					ATÉ 325°C	ATÉ 315°C	ATÉ 1.500°C
CERTIFICAÇÃO RESISTÊNCIA AO FOGO	ATÉ EI 240						
MOVIMENTO JUNTA	ALTO	ALTO	BAIXO	BAIXO	ALTO	ALTO	
PINTÁVEL							
NORMA	UNE EN 1366- 4/13501-2	UNE EN 1366- 4/13501-2	UNE EN 1366- 4/13501-2	UNE EN 1366- 4/13501-2			



HT 1500°C

Cânula **Pistola**
10,38€ **10,59€**
Orbafoam
FIRE STOP B1

Espuma de poliuretano B1 para protecção passiva contra o fogo.

Aplicações:

- Espuma de poliuretano B1 para protecção passiva contra o fogo.
- Para vedar, isolar e preencher juntas, fissuras, espaços vazios à volta de janelas, aros de portas, persianas de correr, juntas entre edificações, junções de tabiques, paredes corta-fogo onde se requiera protecção contra o fogo.

Vantagens:

- Confere uma resistência e isolamento ao fogo até 4h segundo a norma UNE EN 1366-4/ 13501-2.
- Impermeável ao fumo e a gases.
- Isolamento térmico e acústico.
- Conservação: 12 meses.

3,62€
Sintex
FIRE STOP
Refratário

Mastique refractário resistente a altas temperaturas e fogo directo.

Aplicações:

- Reparações permanentes e vedante de juntas, gretas e fissuras em chaminés, calefações, condutas, elementos refratários, etc.

Vantagens:

- Inalterável até 1.500°C.
- Resistente ao fogo.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Aerosol para CÂNULA	750 ml	Cinzento	T040816	8411729408169	12
Aerosol para PISTOLA	750 ml	Cinzento	T038406	8411729384067	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	300 ml	Preto	T024190	8411729241902	12

HT 315



4,76€

Orbasil N-65 FIRE STOP Altas Temperaturas

Silicone neutro resistente a altas temperaturas.

Aplicações:

- Colar e Vedar painéis, portas de forno, saídas de fumo, etc.
- Vedante de juntas submetidas a altas temperaturas: condutas de ar quente ou vapor de água, fornos, saídas de fumos, cárteres de óleo e bombas de água.
- Fixação e vedante em refrigeradores e caldeiras.
- Fabrico de painéis solares.

Vantagens:

- Resistente a temperaturas até 200°C (em continuo) e 315°C (ocasionalmente).
- Elástico.

HT 325



6,30€

Orbasil K-88 FIRE STOP Altas Temperaturas

Silicone ácido resistente a altas temperaturas.

Aplicações:

- Condutas de ar quente ou vapor de água até 250°C.
- Fornos, saídas de fumos, caldeiras, juntas de bombas.
- Indústria automóvel: juntas do cárter e da caixa de transmissão.

Vantagens:

- Resistente a temperaturas até 250°C (em continuo) e 325°C (ocasionalmente).
- Elástico.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	300 ml	Cinzentos	T024174	8411729241742	12

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Cartucho	300 ml	Vermelho	T061044	8411729610449	12

BRICOLAGE E DECORAÇÃO



A gama de produtos para BRICOLAGE E DECORAÇÃO cobre uma vastíssima lista de soluções para os problemas e necessidades do lar. Desde produtos para decoração, como massas reparadoras, tapa-gretas, colas para papel pintado, cortiça, vinílicos, etc ... como produtos para trabalhos de alvenaria, gessos, cimentos, rebocos... completando-se com a gama de vernizes para artesanato.

LITEPLAST

Pasta reparadora ultra leve



Pronto a usar.

Não contrai nem greta aplicada em qualquer espessura.

Pode-se pintar, envernizar, lixar.

Tapafendas e Reparadores



Liteplast

Pasta reparadora ultra leve.

Aplicações:

- Preenche e repara rapidamente gretas, fissuras, fendas e furos em qualquer tipo de superfície: gesso, madeira, estuque, muros, etc.

Vantagens:

- Pronto a usar.
- Secagem rápida.
- Não contrai nem greta aplicada em qualquer espessura.
- Pode-se pintar, envernizar, lixar.
- Indicado para uso interior / exterior.
- Acabamento super branco.

Cubo
3,87€

Tubo
3,12€

Liteplast

Madeira

Pasta reparadora ultra leve para madeira.

Aplicações:

- Preenche e repara rapidamente buracos e imperfeições na madeira.

Vantagens:

- Pronto a usar.
- Secagem rápida.
- Pode-se pintar, envernizar, lixar.
- Indicado para uso interior / exterior.

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa	
Tubo c/Blister	50ml	Branco	T097865	8411729978655	24	3,01€
	150ml	Branco	T016105	8411729161057	12	2,59€
Frasco	250ml	Branco	T066340	8411729663407	24	3,05€
	750ml	Branco	T066357	8411729663575	12	
Cubo	5l	Branco	T066381	8411729663810	2	42,67€

Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Cubo	250ml	Pinho	T008904	8411729089047	6
		Carvalho	T008912	8411729089122	6
		Sapelli	T008920	8411729089207	6
		Faia	T024471	8411729244712	6
		Cerejeira	T024489	8411729244897	6
		Nogueira	T024497	8411729244972	6
Tubo	150ml	Pinho	T008870	8411729088705	12
		Carvalho	T008888	8411729088880	12
		Sapelli	T008896	8411729088965	12
		Faia	T024448	8411729244484	12
		Cerejeira	T024455	8411729244552	12
		Nogueira	T024463	8411729244637	12

Colas para Papel de Parede



1,98€

Bricofix Papel de Parede

Cola celulósica em pó especial para a colocação e colagem de papel de parede.
Uso interior.

Aplicações:

- Colagem de papéis de parede.

Vantagens:

- Rende até 7 rolos de papel grosso ou 10 rolos de papel fino.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Tubo	125g	T088302	8411729883027	40


2,67€

Bricofix Massa para Juntas pronta a usar

Preenche juntas em cerâmica, tanto em interiores como em exteriores.

Aplicações:

- Juntas de azulejos, mosaicos, ladrilhos, tanto em pavimentos como em revestimentos de casas de banho e cozinhas.
- Pode utilizar-se para a reparação de juntas em mau estado.

Vantagens:

- Massa pronta a usar. Fácil aplicação.
- Uso interior e exterior.


6,17€

Bricofix Massa para Juntas

Juntas em cerâmica, tanto em interiores como em exteriores.

Aplicações:

- Juntas de azulejos, mosaicos, ladrilhos, tanto em pavimentos como em revestimentos de casas de banho e cozinhas.
- Juntas até 3 mm de espessura.


Vantagens:

- Impermeável.
- Reparação duradoura.
- Fácil limpeza.
- Uso interior e exterior.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Tubo	150ml	T096925	8411729969257	12

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Caixa	1,5kg	T088112	8411729881122	10

Cimentos cola

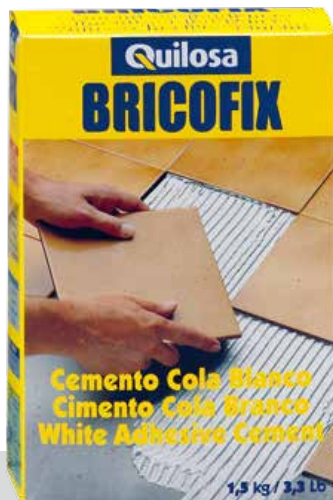

3,01€

Bricofix Cimento Cola Branco


Cimento cola para colagem de revestimentos cerâmicos. Uso interior.

Aplicações:

- Colagem de grés, azulejos, ladrilhos e mosaicos. Para pavimentos e paredes em interior.

Vantagens:

- Camada entre 8 e 10 mm.
- Alta fiabilidade da colagem.

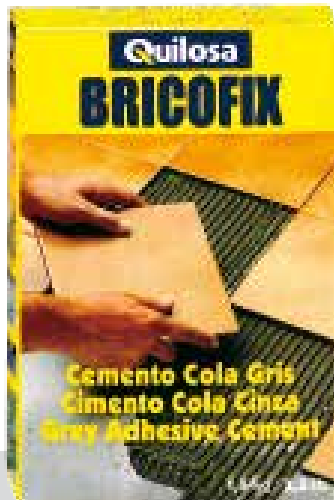

3,01€

Bricofix Cimento Cola Cinza

Cimento cola para colagem de revestimentos cerâmicos. Uso interior.

Aplicações:

- Colagem de grés, azulejos, ladrilhos e mosaicos. Para pavimentos e paredes em interior.

Vantagens:

- Camada entre 8 e 10 mm.
- Alta fiabilidade da colagem.



3,70€

Bricofix Piscinas

Argamassa cola especial para piscinas. Reparação com piscina vazia.

Aplicações:

- Reparações de juntas, gretas, fixações de escadas e suportes.
- Reconstrução de cantos e acessos de piscinas.
- Colagem de azulejo e grés.


Vantagens:

- Grande resistência em imersão.
- Reparações duradouras.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Caixa	1,5kg	T019844	8411729198442	10

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Caixa	1,5kg	T088104	8411729881047	10

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Caixa	1,5kg	T031310	8411729313104	10

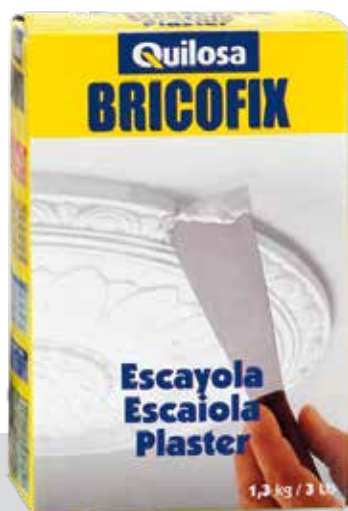

2,57€

Bricofix Estuque


Estuque. Uso interior.

Aplicações:

- Colagem e reparação de peças de gesso.

Vantagens:

- Fácil de usar.
- Acabamento fino e decorativo.

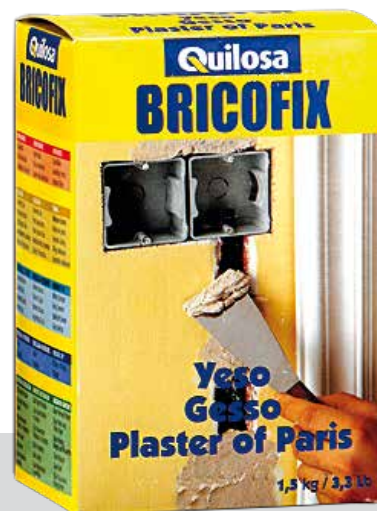

2,57€

Bricofix Gesso

Gesso. Uso interior.

Aplicações:

- Fixação de caixas em instalações elétricas e canalizações.
- Preenchimento de buracos e desníveis em interiores.

Vantagens:

- Fácil de usar.
- Acabamento decorativo.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Caixa	1,3kg	T088278	8411729882785	10

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Caixa	1,5kg	T088245	8411729882457	10



5,14€

Bricofix Cimento Rápido

Cimento de secagem rápida. Uso tanto em interiores como exteriores.

Aplicações:

- Reparação de degraus, formação de rampas. Enchimento de roços.
- Reparação de fissuras e gretas.
- União e posicionamento de tubagens.
- Fixações com altas resistências submetidas a esforço imediato. Corrimões, encaixes de portas e janelas, etc .
- Tamponamento de condutas de água e captações de água corrente. Trabalhos de urgência e/ou provisórios.
- Reparação de pavimentos de betão / cimento.

Vantagens:

- Rápida secagem.
- Alta resistência inicial.
- Impermeável.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Caixa	1,5kg	T088195	8411729881955	10



3,18€

Bricofix Cimento Branco

Cimento branco para fixação e preenchimento. Uso tanto em interiores como exteriores.

Aplicações:

- Preenchimento de gretas. Reparação de imperfeições, juntas e buracos.
- Fixação de sanitários e canalizações em geral.

Vantagens:

- Uso interior e exterior.
- Acabamento duro e resistente.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Caixa	1,5kg	T088138	8411729881382	10



2,57€

Bricofix Cimento Cinza

Cimento para a preparação de argamassas cimento e betão. Uso tanto em interiores como exteriores.

Aplicações:

- Mistura-se com agregados áridos para preparação de argamassa e betão.
- Rebocos exteriores sobre pedra ou tijolo, juntas de ladrilhos, revestimentos e pavimentos.

Vantagens:

- Resistente à água.
- Uso interior e exterior.
- Grande resistência.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Caixa	1,5kg	T088153	8411729881535	10



2,36€

Bricofix Argamassa Cinza

Construção de muros e paredes. Uso tanto em interiores como exteriores.

Aplicações:

- Montagem de tijolos e blocos de cimento.
- Juntas e pequenos embutidos.
- Excelente aderência à maioria dos materiais de construção.

Vantagens:

- Altas resistências à compressão, flexão e tração. Uso interior e exterior.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds Caixa
Caixa	1,5kg	T088229	8411729882297	10



125 ml
3,28€

Sintex S-1 9 Verniz Cerâmico

Verniz de acabamento transparente e de grande brilho para conseguir um aspeto vítreo ou cerâmico. Proporciona um acabamento e proteção excelentes.

Aplicações:

- Peças em reboco, cerâmica, papel maché, pó de alabastro, etc.
- Muito utilizado pelos artesãos que trabalham com pastas moldáveis para forno como sejam argilas.

Vantagens:

- Auto-nivelante, totalmente transparente, não forma bolhas e pode ser decorado com tintas de álcool.
- A aplicação com pincel ou trincha é simples e os traços não se notam nem deixam marca. Tempo de secagem: 10-12h.
- Limpeza de materiais: Álcool etílico.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Frasco	125 ml	T021741	8411729217419	12
	1 L	T021618	8411729216184	4

ART OF THE COLOR

Pinturas em spray



Secagem rápida.

Resistente aos raios UV.

Evita a oxidação.



2,86€

Art of the color

Pintura acrílica de secagem rápida para reparação, decoração e diferentes utilidades. Proporciona um revestimento de baixo desgaste, resistente a riscos, efeitos mecânicos e ambientais. Os pigmentos que se encontram na pintura são resistentes aos raios UV e asseguram a cor intensa que conservará o brilho ao longo do tempo.

Aplicações:

- Acabamento decorativo de secagem rápida para superfícies de madeira, metal, alumínio, vidro e pedra, assim como para vários tipos de superfícies de plástico.
- Para interior e exterior.

Vantagens:

- Secagem rápida (tempo de secagem superficial: 10 min).
- Efeito brilhante ou mate.
- Grande quantidade de cores.
- Resistente aos raios UV.
- O revestimento evita a oxidação.
- Excelentes propriedades de cobertura.
- Resistente à gasolina, produtos químicos e intempérie.

Embalagem	Conteúdo	Uso	Cor	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa	
Aerossol	400 ml	Geral	Amarelo Cádmio RAL 1021	T011056	8411729110567	6	
			Amarelo Tráfego RAL 1023	T011064	8411729110642	6	
			Laranja Puro RAL 2004	T012773	8411729127732	6	
			Vermelho Fogo RAL 3000	T011072	8411729110727	6	
			Vermelho Rubi RAL 3003	T011080	8411729110802	6	
			Rosa Claro RAL 3015	T011098	8411729110987	6	
			Vermelho Tráfego RAL 3020	T011106	8411729111069	6	
			Violeta Urze RAL 4003	T011114	8411729111144	6	
			Azul Safira RAL 5003	T011130	8411729111304	6	
			Azul Genciana RAL 5010	T011148	8411729111489	6	
			Azul Celeste RAL 5015	T011155	8411729111557	6	
			Azul Tráfego RAL 5017	T011171	8411729111717	6	
			Verde Musgo RAL 6005	T011205	8411729112059	6	
			Verde Menta RAL 6029	T011213	8411729112134	6	
			Cinza Prata RAL 7001	T011221	8411729112219	6	
			Cinza Ferro RAL 7011	T011239	8411729112394	6	
			Cinza Antracite RAL 7016	T011247	8411729112479	6	
			Cinza Claro RAL 7035	T011254	8411729112547	6	
			Castanho Avelã RAL 8002	T011270	8411729112707	6	
			Castanho Cobre RAL 8004	T011288	8411729112882	6	
			Castanho Noz RAL 8011	T011304	8411729113049	6	
			Castanho Chocolate RAL 8017	T011312	8411729113124	6	
			Preto Intenso RAL 9005	T011320	8411729113209	6	
			Preto Intenso RAL 9005 Mate	T011338	8411729113384	6	
			Alumínio RAL 9006	T011346	8411729113469	6	
			Branco Puro RAL 9010	T011353	8411729113537	6	
			Branco Puro RAL 9010 Mate	T011387	8411729113872	6	
			Transparente	T011395	8411729113957	6	
			Branco Eletrodoméstico	Branco Eletrodoméstico	T011445	8411729114459	6
			Altas Temperaturas	Preto	T011460	8411729114602	6
			Altas Temperaturas	Prata	T011478	8411729114787	6
			Efeito ouro	Efeito ouro	T011619	8411729116194	6
			Zinco / Galvanizado	Zinco brilhante	T013490	8411729134907	6
			Zinco / Galvanizado	Zinco mate	T013532	8411729135324	6

QUILUBE AEROSSOL

Lubrificante multiusos



Para lubrificar e proteger qualquer peça que deslize, gire, rode ou chie.

Dura até 4 vezes mais que os lubrificantes tradicionais.

Resiste à água doce e salgada.





200 ml
3,60€

400 ml
4,55€

Quilube Aerossol

Lubrificante sintético multiusos com PTFE.

Aplicações:

- Para lubrificar e proteger face à corrosão.
- Lubrificação de equipamentos e maquinaria industrial: rolamentos, basculantes, engrenagens, parafusos sem fim, maquinaria de frio, fitas transportadoras, fornos, indústria automóvel.

Vantagens:

- Dura até 4 vezes mais que os lubrificantes tradicionais.
- Suporta temperaturas extremas.
- Repele o pó e as sujidades.
- Resiste à água doce e salgada.



100 ml
3,35€

450 gr
13,71€

5 kg
98,57€

Quilube Grasa

Massa lubrificante sintética com PTFE.

Aplicações:

- Para lubrificar e proteger face à corrosão.
- Lubrificação de equipamentos e maquinaria industrial: rolamentos, basculantes, engrenagens, parafusos sem fim, maquinaria de frio, fitas transportadoras, fornos, indústria automóvel.

Vantagens:

- Suporta temperaturas extremas.
- Resiste à água fria, quente e salgada.
- É anti-oxidante e anti-corrosivo.

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Aerosol	200 ml	T086033	8411729860339	12
	400 ml	T086058	8411729860582	12

Embalagem	Conteúdo	Código	Código de barras EAN13	Uds caixa
Tubo	100 grs	T086025	8411729860257	12
Frasco	450 grs	T086066	8411729860660	12
	5 kg	T094946	8411729949464	1

